



China International Agricultural Machinery Exhibition **2017**
中国国际农业机械展览会

果园、蔬菜机械展示专区 入选企业及产品名录

(展位号:A306A、A310A、A324-325-326、A331)

(合计:45家企业;104款产品)

二〇一七年十月

目 录

序号	类别	企业名称及展位号	页码
1	果园	江苏(镇江)捷成植保科技有限公司 A306A01	01
2	果园	洛阳市曼德机械制造有限公司 A306A02	01
3	果蔬	合肥多加农业科技有限公司 A306A03	02
4	果园	潍坊森海机械制造有限公司 A306A04	03
5	果园	河北顶呱呱机械制造有限公司 A306A05	04
6	果园	宁波利豪机械有限公司 A306A06	04
7	果园	洛阳裕农机械制造有限公司 A306A07	05
8	果园	中农丰茂植保机械有限公司 A306A08	05
9	果园	高密市益丰机械有限公司 A306A09	07
10	果蔬	山东永佳动力股份有限公司 A306A10	07
11	果园	日照洋工园林机械有限公司 A306A11	09
12	果园	烟台梦现自动化设备有限公司 A306A12	09
13	果蔬	上海三久机械有限公司 A306A13	09
14	果园	江苏金秆农业装备有限公司 A306A14	09
15	果园	筑水农机(常州)有限公司 A306A15	10
16	果蔬	常州迈腾机械有限公司 A306A16	10
17	果园	洛阳市博马农业工程机械有限公司 A310A1	11
18	果园	洛阳玛斯特拖拉机有限责任公司 A310A2	11
19	蔬菜	青岛田丰农业装备有限公司 A310A3	12
20	果园	雷肯农业机械(青岛)有限公司 A310A4	12
21	蔬菜	霸州市新星模具塑料制品有限公司 A3241	12

序号	类别	企业名称及展位号	页码
22	蔬菜	潍坊神丰机械有限公司 A3242	13
23	蔬菜	上海康博实业有限公司 A3243	14
24	蔬菜	济南华庆农业机械科技有限公司 A3244	15
25	蔬菜	吉峰农机连锁股份有限公司 A3245	15
26	蔬菜	临沂亚圣机电有限公司 A3246	15
27	蔬菜	青岛大顺精锋工贸有限公司 A3247	16
28	蔬菜	常州亚美柯机械设备有限公司 A3248	16
29	蔬菜	青岛佳禾树堃工业科技有限公司 A3251	16
30	蔬菜	潍坊圣川机械有限公司 A3252	17
31	蔬菜	南京益隆高科技有限公司 A3253	17
32	蔬菜	无锡吉亿丰农机有限公司 A3254	17
33	蔬菜	山东华龙农业装备股份有限公司 A3255	18
34	蔬菜	青州火绒机械制造有限公司 A3256	18
35	蔬菜	青岛德波机械有限公司 A3257	19
36	蔬菜	洋马农机(中国)有限公司 A3258	20
37	蔬菜	南通富来威农业装备有限公司 A3261	20
38	蔬菜	山东中天盛科自动化设备有限公司 A3262	21
39	蔬菜	无锡悦田农业机械科技有限公司 A3263	22
40	蔬菜	东风井关农业机械销售有限公司 A3264	23
41	蔬菜	山东省玛丽亚农业机械有限公司 A3265	23
42	蔬菜	宝鸡市鼎铎机械有限公司 A3266	24
43	蔬菜	山东华兴机械股份有限公司 A3267	24
44	蔬菜	广州市绿翔机电安装工程有限公司 A3268	25
45	蔬菜	必圣士(常州)农业机械制造有限公司 A331	26

果园

镇江捷成植保科技有限公司
李雷 18985361888

e 喷果:3WL-8A 牵引式高压静电喷雾机



主要特点:

- ①低矮狭长车身设计,通过性好
- ②四轮驱动六轮底盘设计
- ③百米喷枪管线设计
- ④电动回收卷盘
- ⑤田间行走能力强,安全性高,越野性突出

主要参数:

整机尺寸	3050*850*1050 毫米
喷幅	6 米
药箱容积	100 升
额定流量8喷嘴	1.44 升/分钟
作业效率	50 亩/小时
最高车速	20 千米/小时

果园

镇江捷成植保科技有限公司
李雷 18985361888

e 喷灵:3WJD-30 助力自走式高压静电喷雾机



主要特点:

- ①体积小,重量轻,方便狭窄区域作业
- ②3喷嘴,作业效率高
- ③高压静电喷雾技术
- ④手持式喷枪,最长管线100米,降低劳动强度
- ⑤节约农药百分之五十以上

主要参数:

整机尺寸	1670*680*1160 毫米
喷距	6 米
喷幅	2 米
喷雾流量	0.48 升/分钟
配套动力	3.5 千瓦
作业效率	8 亩/小时

果园

镇江捷成植保科技有限公司
李雷 18985361888

e 喷田:3WZ-350A 自走式喷杆喷雾机



主要特点:

- ①四驱,随动转向,轮距可调
- ②可更换底盘模块实现高低地隙
- ③多功能设计,可携带拖斗、插秧机、抛肥机、收割机等,闲事可迅速改装成拖拉机使用
- ④高压静电喷雾
- ⑤可实现恶劣的水田环境,行走稳定

主要参数:

整机尺寸	3650*2250*3000 毫米
喷幅	12.8 米
药箱容积	350 升
额定流量	7 升/分钟
作业效率	55 亩/小时
离地间隙	1.1 米

果园

洛阳市曼德机械制造有限公司
侯会克 13838806816
自走式风送打药机 KR-1



主要特点:

- ①自走式
- ②省工高效
- ③风送
- ④低空高倒(2前进挡+1后退档)
- ⑤喷头可控制开关
- ⑥比传统节省最少1/3的用药量

主要参数:

车辆尺寸	1950*900*110 毫米
工作效率	≥20 亩/小时
行走速度	0.75~7.7 公里/每小时
后退速度	0.65~2.49 公里/每小时
喷雾流量	7~15 升/每分钟
药箱容量	300 升

果园

洛阳市曼德机械制造有限公司
侯会克 13838806816
四轮自走风送式喷雾机



主要特点:

- ① 自走式、可乘坐
- ② 方向盘
- ③ 风送
- ④ 操作简单
- ⑤ 喷头可控制 开关
- ⑥ 比传统人工打药提升 40倍

主要参数:

整车尺寸	2600*1050*1200 毫米
运行速度	4-9公里/每小时
最大爬坡度	≤30度
药桶容量	300升
喷雾流量	7~15升/每分钟
药箱容量	300升

果园

洛阳市曼德机械制造有限公司
侯会克 13838806816
履带多功能运输机



主要特点:

- ① 自走式
- ② 多功能(可运输、可打药)
- ③ 可行走于多种路况
- ④ 原地旋转掉头
- ⑤ 操作简单
- ⑥ 2前进挡 + 1后退档

主要参数:

车辆尺寸	1830*840*1030 毫米
爬坡角度	≤30度
行走速度	0.75~7.7公里/小时
后退速度	0.65~2.49公里/小时
车厢尺寸	1200*840*280 毫米
最大荷载	800 千克

果蔬

合肥多加农业科技有限公司
徐康 18654112788
多加3WYP-120 遥控自走式喷杆喷雾机



主要特点:

- ① 采用遥控技术,人可实现远距离操控机器,避免人员中毒
- ② 采用的精量喷雾系统,雾化好、雾滴小、喷洒更均匀
- ③ 采用精巧的轮架结构,重量轻,实用性强
- ④ 轮子窄,压苗少,田中通过性好
- ⑤ 简单易学,新手1小时学会操作
- ⑥ 操作轻松、方便

主要参数:

机身尺寸	1250*2200*820 毫米
机身重量	80 千克
药箱容积	150 升
电机功率	1 千瓦
续航时间	2~5 小时
行驶速度	2.5~15 千米/小时

果蔬

合肥多加农业科技有限公司
徐康 18654112788
多加 3WYP-50 果园喷药机器人



主要特点:

- ① 采用遥控技术,人可实现远距离操控机器,避免人员中毒
- ② 采用的精量喷雾系统,雾化好、雾滴小、喷洒更均匀
- ③ 采用精巧的轮架结构,重量轻,实用性强
- ④ 机身矮,果园中通过性好
- ⑤ 简单易学,新手1小时学会操作
- ⑥ 操作轻松、方便

主要参数:

整机尺寸	2300*960*1000 毫米
药箱容积	400 升
发动机功率	4 千瓦
工作效率	≥20 亩/小时
工作压力	0.8~1.5 兆帕
喷雾流量	7~15 升/分钟

果园

潍坊森海机械制造有限公司
谭伟新 15153619160
佐佐木牌3WFQ-1600L牵引式风送喷雾机



主要特点:

- ①药箱容积大,可有效减少加药次数。作业效率高,适应大面积果园的喷洒工作
- ②风量大、射程远、适用于行距宽、枝叶茂密的果园
- ③风速快、穿透性好、果蔬受药面积明显提高
- ④雾化均匀,雾滴颗粒小,可有效增加农药在枝叶上的附着力,使农药利用率明显提高
- ⑤双向叠加可移动出风口,可产生旋转气流

主要参数:

药箱容积	1600升
隔膜泵排量	75升/分钟
风机叶轮直径	800毫米
水平射程(单侧)	8-12米
工作压力	0.3-2兆帕
整机质量	550千克

果园

潍坊森海机械制造有限公司
谭伟新 15153619160
佐佐木牌3WF-350L型履带式风送喷雾机



主要特点:

- ①体积小结构紧凑,通过性好
- ②履带式行走滑转率低,回转半径小
- ③动力大、风速快、穿透性好、果蔬受药面积明显提高
- ④雾化均匀,雾滴颗粒小,可有效增加农药在枝叶上的附着力,使农药利用率明显提高
- ⑤遥控操作与手控操作随意切换,200度圆形多喷头移动喷雾作业

主要参数:

药箱容积	350升
配套动力	8.5千瓦
风机叶轮直径	495毫米
水平射程(单侧)	8-10米
工作压力	1-1.5兆帕
整机质量	520千克

果园

潍坊森海机械制造有限公司
谭伟新 15153619160
佐佐木牌3GS-101型果枝碎枝机



主要特点:

- ①体积小结构紧凑,动力输出稳定强劲
- ②采用进口切割刀片,经久耐用切割平稳
- ③该机自带行走地盘,移动、维修方便
- ④该机配套大功率气泵,连接气动剪后可以同时进行剪枝和粉碎作业
- ⑤把粉碎机和气泵装置移除后,加装车厢,可进行搬运作业,一机多用,方便快捷

主要参数:

配套动力	7.0千瓦
切削能力	10-80毫米
叶轮转速	2400转
配套气动剪接口	2个
切削效率	800千克/小时
整机质量	320千克

果园

潍坊森海机械制造有限公司
谭伟新 15153619160
佐佐木牌3GPZ-120型果园升降平台



主要特点:

- ①该作业升降平台为自走式升降平台,操作灵活方便,性能稳定,作业安全可靠
- ②该平台配有大功率空气压缩机,可连接两把气动剪同时进行果枝修剪作业,并可当做运输搬运车辆,实现果品和蔬菜等的运输作业
- ③平台高度和宽度根据作业需要可灵活调整,作业平台采用低地隙履带底盘,有很好的通过性,作业较平稳,可以360度原地转向

主要参数:

外形尺寸	2320*1045*1350毫米
结构形式	自走式
配套动力	5.5千瓦
平台举起高度	1800毫米
平台展开宽度	1600毫米
平台空载质量	596千克

果园

河北顶呱呱机械制造有限公司
刘国强—13393185799
顶呱呱 1GZY-135 遥控履带管理机



主要特点:

- ① 全程遥控作业, 人机分离操作更轻松, 更安全
- ② 高地隙底盘, 最小离地间隙 40 厘米, 适合小面积水田耕作
- ③ 28 厘米橡胶履带, 水田不陷地
- ④ 四挡前后变速, 适应性强
- ⑤ 强制制动, 实现原地转向, 操作灵活
- ⑥ 主机与农具摆臂式连接, 轻松实现农具更换

主要参数:

外形尺寸(长×宽×高)	2690*1430*1080 毫米
结构重量	1060 千克
配套动力	28 马力
操控方式	遥控作业
旋耕深度	150-250 毫米
工作效率	2-3 亩/小时

果园

河北顶呱呱机械制造有限公司
刘国强—13393185799
顶呱呱 1GZY-107 遥控履带管理机



主要特点:

- ① 全程遥控作业, 人机分离操作更轻松, 更安全
- ② 超低底盘(高度只有 75 厘米, 适合果园大棚作业)
- ③ 金属履带, 抓地性强, 驱动力大
- ④ 四挡前后变速, 适应性强
- ⑤ 强制制动, 实现原地转向, 操作灵活
- ⑥ 主机与农具摆臂式连接, 轻松实现农具更换

主要参数:

外形尺寸(长×宽×高)	2400*1200*750 毫米
结构重量	900 千克
配套动力	25 马力
操控方式	遥控作业
旋耕深度	150-250 毫米
工作效率	2-3 亩/小时

果园

宁波利豪机械有限公司
方小明 136 0195 1543
利豪 MF-200M 山地单轨运输车



主要特点:


- ① 设备性能稳定, 采用日本技术和工艺
- ② 采用单轨设计, 安装不占用果园耕地
- ③ 施工灵活方便, 轨道能上下左右弯曲
- ④ 操作简单易懂, 能短时间内学会操作
- ⑤ 运行安全性高, 采用了三级制动装备
- ⑥ 维护保养方便, 轨道运行时自行保养

主要参数:

牵引车重量	85 千克
牵引车时速	42 米/分钟
最大倾斜角度	45 度
发动机输出功率	3.1 千瓦
最大载重量	200 千克
载物台车重量	76 千克

果园

宁波利豪机械有限公司
方小明 136 0195 1543
利豪 HC-150 手推式单轨道运输车



主要特点:

- ① 产品设计小巧, 新型迷你搬运车
- ② 采用特殊轨道, 轨道能方便移动
- ③ 小身材大载重, 载重量 150 公斤
- ④ 操作简单易懂, 能即刻学会操作
- ⑤ 停车制动装置, 方便停车装卸货
- ⑥ 采用手推无动力装置, 日常无需维护保养

主要参数:

搬运车长度	1620 毫米
搬运车宽度	465 毫米
搬运车高度	775 毫米
搬运车重量	20.5 千克
搬运车载重	150 千克
支柱宽度	450 毫米

果园

洛阳裕农机械制造有限公司
张程 13303797288
东方之光 1KSF-300 开沟施肥覆土机



主要特点:

- ①该机集开沟、施肥、覆土作业一次完成的复合型机具
- ②配套 25~55 马力的拖拉机使用
- ③开沟深度可选定 150~350mm,也可单独开沟使用

- ④作业效率每分钟 18~25 米,是人工施肥效率的 30 倍
- ⑤可适用复合肥、农家肥等,施肥量可调节
- ⑥可更换旋耕刀进行旋耕作业,也可以更换除草轮进行除草作业

主要参数:

外形尺寸	1600*940*1200 毫米
整机质量	230 千克
发动机功率	18.38~36 千瓦
开沟尺寸	300×300 毫米
输出轴转速	540 转/分钟
离地间隙	15 毫米

果园

洛阳裕农机械制造有限公司
张程 13303797288
东方之光 280PCDG 拖拉机



主要特点:

- ①整机机身短、矮,适合果园、蔬菜大棚作业使用;操作方便,转向灵活。
- ②采用偏置转向机和偏置座椅结构,带机具作业时可以更考级树根或大棚边缘。
- ③采用“东方红”十挡拖拉机变速箱,作业档位齐全,配套机具均为标准化链接。
- ④采用单边制动结构,大幅度减少转弯半径,作业时转向更灵活。
- ⑤可选用不同品牌,25~38 马力的单缸柴油机,大幅度降低整机价格和使用费用。
- ⑥可以配装旋耕机、还田机、开沟施肥机、喷雾机、播种机、收割机等不同作业机具。

主要参数:

外形尺寸	2100*1200*1050 毫米
整机质量	880 千克
发动机功率	18.38~36 千瓦
档位数	10 个
输出轴转速	540 转/分钟
离地间隙	15 毫米

果园

中农丰茂植保机械有限公司
孙鲁林 13905390405
丰茂艾迪 ALH-4-EH/CN 扫枝机



主要特点:


- ①拖拉机前置,方便作业时监视作业效果
- ②扫枝头可通过液压控制收缩,适应不同的行距
- ③清扫效果好,无残留,无死角
- ④可根据用户需求定制

主要参数:

适应行距	2.40-4.20 米
重量	230 千克
PTO 输出	是
扫枝头个数	5 个
配套拖拉机最小马力	55 马力
液压油管组数	2 组

果园

中农丰茂植保机械有限公司
孙鲁林 13905390405
丰茂艾迪 BIO-M-2IA-C1-A15/CN 除草机



主要特点:

- ①即可树下除草,也可行间除草
- ②双边液压可伸缩底盘,适用行间距更广泛
- ③采用灵敏的避树传感器,可清除树下离树干很近的野草

近野草

- ④可选配开沟犁、旋转锄等多种配件进行不同要求的作业
- ⑤可根据用户需求定制

主要参数:

除草铲长度	550-850 毫米
适应行距	2.46-3.00 米
重量	765 千克
最小配套动力	45 马力
PTO 输出	是
液压油管组数	2 组

果园

中农丰茂植保机械有限公司
孙鲁林 13905390405
丰茂艾迪 DE-6535R-LHF/CN 施肥机



主要特点:


- ①施肥形式多样,可沟施(单沟、双沟、多沟)、抛施(单面、双面)、撒施(单行、双行、三行),适应于多种地况
- ②可用于化肥、有机肥等多种肥料的实施,特别是块状有机肥,肥料箱和施肥器都带传送带,保证施肥通道不会堵塞
- ③开沟施肥覆土一体,有效解决目前施有机肥难的问题
- ④沟施时宽度可调,施肥量可调。双行撒施时宽度可调,撒施量可调
- ⑤可根据用户需求定制

主要参数:

轮距	1.4-1.6米
重量	2500千克
PTO输出	是
容量	2.5-19立方米
配套拖拉机最小马力	55马力
液压油管组数	2组

果园

中农丰茂植保机械有限公司
孙鲁林 13905390405
丰茂艾迪 DHJRA-1C-RV/CN 疏叶机



主要特点:

- ①全液压控制,精准、灵敏
- ②去除葡萄串附近的叶子,不损伤葡萄
- ③拖拉机前置安装,方便监视操作
- ④工作速度快,效率高,速度可达3-7km/h
- ⑤可根据用户需求定制

主要参数:

适应行距	1.5-3.5米
切割架数	4个
PTO输出	是
重量	360千克
配套拖拉机最小马力	55马力
液压油管组数	2组

果园

中农丰茂植保机械有限公司
孙鲁林 13905390405
丰茂艾迪 PV-17-EH-2MH-75/CN 修枝机



主要特点:

- ①修枝速度快,工作速度可达6-7km/h,大大提高工作效率
- ②修枝、倾角、伸缩皆由液压控制,可以在驾驶过程中方便自由的调节
- ③配备6个往复切割架,可实现双行水平和垂直修枝
- ④可根据用户需求定制

主要参数:

剪刀水平长度	0.75-1米
剪刀垂直长度	1.75-2米
适应行距	1.8-3.2米
重量	360千克
配套拖拉机最小马力	45马力
液压油管组数	2组

果园

中农丰茂植保机械有限公司
孙鲁林 13905390405
丰茂菲迪 3WFQ-1000Z 牵引式风送果林喷雾机



主要特点:

- ①该机器自动化程度高,可根据作业环境温度、湿度及行走速度、植物量自动调整喷雾,真正意义上做到精准施药、提高农药利用率、降低农药用量
- ②主要适用于喷洒葡萄、苹果、大桃等水果类作物喷洒杀虫剂、杀菌剂、除草剂、作物生长调节剂和液态肥料
- ③穿透性强,雾滴小,喷洒均匀
- ④机具结构简单,操作、维修方便,与拖拉机后悬挂接方便快捷

主要参数:

药箱容积	1000-3000升
过滤系统	三级过滤
液泵流量	99.7-200升/分钟
搅拌方式	射流搅拌
工作压力	0.5-3兆帕
风机直径	600-915毫米

果园

高密市益丰机械有限公司
刘志义 13615360986
益丰 2F-30型自走式多功能施肥机

益丰2F-30型自走式多功能施肥机



主要特点:

- ①该机体积小,操作灵便,采用橡胶履带,不易打滑,行走直线性和通过性好,可原地转向;适应于果树、葡萄、核桃、枸杞等经济作业的开沟施肥和田间管理作业
- ②一机多用,降低采购成

本,主要有六大功能:

- a 开沟施肥自动回填一次性完成(粉状有机肥和颗粒状化肥)
- b 单独开沟施农家肥或开沟排水作业
- c 单独回填d单独旋耕e单独除草
- f 单独喷药(风送式进口防滴漏双头喷嘴和高效药泵)

主要参数:

外形尺寸	2490*1000*750毫米
施肥深度	0~350毫米
开沟深度	0~400毫米
旋耕、除草幅宽	1000毫米
喷药幅宽	5000-10000毫米
作业速度	450-1200米/小时

果园

高密市益丰机械有限公司
刘志义 13615360986
益丰 3MT50型防寒埋藤机

益丰3MT50型防寒埋藤机



主要特点:

- ①取土量大,既可起垄培土又可开沟
- ②埋土均匀、密实、输土角度可调
- ③受土壤条件影响小、工作效率高、稳定性好、维护简单
- ④不易伤根,生草园机器不容易卡死

主要参数:

外形尺寸	880*1150*940毫米
挖掘宽度	500毫米
配套动力	大于等于25.7千瓦
挖掘深度	200~300毫米
作业速度	大于等于1.2公里/小时
覆土高度	200~400毫米

果园

高密市益丰机械有限公司
刘志义 13615360986
益丰 3WG-260型风送式喷药机

益丰3WG-260型风送式喷药机



主要特点:

- ①采用进口防滴漏双喷头,大小可调、方向可调、内陶瓷喷片可更换,通过内部特殊结构设计使药液和气体均匀混合形成微细雾状颗粒均匀附着在作物正反叶面上,环保节能
- ②喷药幅宽大,高射喷头可单独拆装,适用于不同高度的果树、葡萄、核桃等经济作物喷药作业
- ③悬挂平衡效果好,工作可靠,效率高

主要参数:

外形尺寸	1.15*1*1.56米
喷药幅宽	5~8米
出口风速	20~30米/秒
液滴直径	50~80微米
药箱容积	260升
作业效率	4~8亩/小时

果园

山东永佳动力股份有限公司
花迎迎 13407696235
永佳 3WF-1800型背负式静电喷雾喷粉机



主要特点:

- ①大口药箱,添加药液方便,袋装农药也可直接倒入
- ②全塑结构,重量轻,机器重心低,稳定性好
- ③整机采用耐腐蚀的塑料、橡胶或铝合金制作,延长了机器的使用寿命
- ④背带、背垫采用泡沫塑料制作,振动小,背负柔软舒适
- ⑤使用大功率二冲程汽油机,体积小、重量轻、运行稳定
- ⑥垂直射程可达19米,适用于森林病虫害防治

主要参数:

整机重量	13千克
药箱容积	16升
射程	18米
风机转速	6500转/分钟
排气量	83立方毫米
整机高度	720毫米

果蔬

山东永佳动力股份有限公司
花迎迎 13407696235

永佳3WSH-500型自走式水旱两用喷杆喷雾机



主要特点:

- ①大功率、多缸水冷柴油发动机
- ②具有体积小、重量轻、易维护、使用成本低等性能
- ③加长车体、拓宽轮距、重心下移、增强了作业的稳定性和爬坡幅度
- ④耐磨实心轮胎、全封闭拖泥板

- ⑤1100mm地隙高度、可调分垄器,实现了作物中后期病虫害快速防治
- ⑥自吸加水,自动调整喷杆、四轮平衡驱动、四轮液压转向

主要参数:

整机重量	1250 千克
药箱容积	500 升
喷幅	12.2 米
喷头数量	20 个
整机排气量	2607
轮距	1.5 米

果蔬

山东永佳动力股份有限公司
花迎迎 13407696235

永佳3WZ-25型背负式动力喷雾机



主要特点:

- ①大口药箱,添加药液方便,袋装农药也可直接倒入
- ②全塑结构,重量轻,机器重心低,稳定性好
- ③整机采用耐腐蚀的塑料、橡胶或铝合金制作,延长了机器的使用寿命


- ④背带、背垫采用泡沫塑料制作,振动小,背负柔软舒适
- ⑤使用大功率二冲程汽油机,体积小、重量轻、运行稳定
- ⑥配置高射程喷枪,垂直射程可达15米以上

主要参数:

整机重量	9.5 千克
药箱容积	25 升
射程	15 米
风机转速	7500 转/分钟
排气量	26 立方毫米
整机高度	640 毫米

果园

山东永佳动力股份有限公司
花迎迎 13407696235
永佳3WZ-1000L型风送式果林机



主要特点:

- ①干净舒适的驾驶舱,内置音响,倒车影像等
- ②涡轮增压柴油发动机,动力更加强劲
- ③超大药箱容积,减少加水次数,提高了工作效率
- ④内置卷管器设计,可以对机器难以进入的地块进行喷洒作业

- ⑤全时四驱、四轮同向转向,提高了机器穿越障碍物的能力
- ⑥喷洒开关及角度调整全程电子操作,保护人体免受伤害

主要参数:

整机重量	1653 千克
药箱容积	1000 升
转速	720 转/分钟
喷头数量	38 个
整机排气量	2607 毫米
旋转叶片	12 个

果蔬

山东永佳动力股份有限公司
花迎迎 13407696235
永佳BG430型背负式割灌机



主要特点:

- ①加长工作杆,操作简便,作业效率高
- ②油耗低,降低使用成本
- ③可选配绳轮盒及刀片,多用途作业
- ④背带、背垫采用泡沫塑料制作,振动小,背负柔软舒适

- ⑤使用大功率二冲程汽油机,体积小、重量轻、运行稳定
- ⑥外型美观,适用于家庭、园林绿化

主要参数:

整机重量	11.5 千克
药箱容积	0.8 升
铝管直径	26 毫米
转速	7000 转/分钟
排气量	43 立方毫米
工作杆长度	1510 毫米

果园

日照洋工园林机械有限公司
王江 13561996757
洋工CX20树枝、秸秆粉碎机



主要特点:

- ① 整机设计紧凑,移动便捷
- ② 6.5 马力宗申汽油机,操作简单,省油动力足
- ③ 鼓式粉碎机,可粉碎各类干鲜果树枝,秸秆等绿色废弃物
- ④ 机器耐用专业,维护简单
- ⑤ 机器采购成本低

主要参数:

配套动力	宗申 6.5 马力
粉碎能力	鲜枝直径 60 毫米
出料效率	2.5 立方/小时

果园

烟台梦现自动化设备有限公司
朱夏蕊 18653568110
速美果 3GT-800 智能苹果套袋机



主要特点:

- ① 体积小,易随身携带,操作简单,有效减少体能消耗
- ② 采用触摸控制,不会产生机械按键疲劳感
- ③ 创新高科技,自动上袋、自动撑开、红外线检测果柄后自动封口,完成套袋
- ④ 套袋快速高效,果农平均

每天可完成套袋 8000-12000 个左右,套袋效率是人工操作的 3-4 倍

- ⑤ 待机时间长,配两块便携式电池,一次性使用可达 10 小时以上,最大程度满足作业需求
- ⑥ 将套袋数据实时传递到公司数据库,掌握苹果套袋大数据

主要参数:

果袋装载量	50 个
封口时间	1 秒
重新初始化时间	1 秒
产品重量	800 克
产品尺寸	370*125*100 毫米
单个电池工作时间	8 小时

果蔬

上海三久机械有限公司
王婷婷 18817559730
三久 FV-180 果蔬烘干机



主要特点:

- ① 干燥成本低
- ② 适用颗粒状食品干燥物
- ③ 风量及热风温度极理想
- ④ 大型职业用干燥量大
- ⑤ 职业用坚固又耐用
- ⑥ 多重安全装置

主要参数:

最大净发热量	18 万千瓦
面积	130 平方米
功率	7.4 千瓦
最高热风温度	外气温+35-40 度
外形尺寸	13200*2921*5565 毫米
定额电压	380/50 伏/赫兹

果园

江苏金科装备有限公司
孙惠民 18936288318
金科 RTXD185 果园旋耕机



主要特点:

- ① 果园旋耕机特别适用于果园里耕地面积小,又呈不规则形状
- ② 自带液压泵,利用液压传动侧移
- ③ 仿型调节耕幅

- ④ 解决果园边缘沓晃
- ⑤ 触碰式弹性操作杆,自动调节侧移尺寸,实现树间空地耕作
- ⑥ 解决果树之间等常规旋耕机耕不到的现象

主要参数:

工作宽幅	1768 毫米
配套功率	50-65 马力
刀片数量	42 片
耕深	200 毫米
重量	570 公斤
万向节转速	540 速

果园

筑水农机(常州)有限公司
何禹 13585338087
筑水 MH60 自走轮式割草机



主要特点:

- ①适用于农场、果园、河道、草坪绿化的杂草清理作业
- ②操作简单,前进后退自如,手柄可上下左右调节,十分适合在狭小的果园里使用
- ③每小时割草3亩,每亩油耗只需7元钱,可节省6~10个人工
- ④车头采用透明树脂挡板,操作者可清楚观察前方有无障碍物,从而避免碰撞和危险区域
- ⑤采用筑水自主研发的变速箱,行走换挡轻松顺畅
- ⑥有利于果园里生草栽培模式的推广,降低除草剂的使用

主要参数:

机器尺寸	1690*700*1140毫米
车体重量	145千克
发动机功率	6.3 马力
最小转弯半径	1米
行走速度	0.4~4.5公里/小时
割草宽度	530毫米

果园

筑水农机(常州)有限公司
何禹 13585338087
筑水 9GZ-221 乘坐式割草机



主要特点:

- ①乘坐式割草机适用于果园、农场、草坪养护、防护堤坝内杂草清理作业
- ②割刀采用高韧性高耐磨双面合金钢,再加上世界唯一轴传动设计,再粗硬密集的杂草都可以轻松割碎
- ③22 马力动力,小转角,无级变速,四轮驱动,在复杂地形的杂草丛中无往不利
- ④割刀盘高度可以在0-15厘米内调节,并有防撞硬物保护功能
- ⑤每小时割草7亩,每亩割草油耗只需6元钱。一台割草机可节省15-20个人工

主要参数:

机器尺寸	1950*1050*860毫米
车体重量	350千克
爬坡能力	30度
油箱容量	20升
行走速度	0~14公里/小时
割草宽度	975毫米

果蔬

筑水农机(常州)有限公司
何禹 13585338087
筑水 3WZ51 自走式喷雾机



主要特点:


- ①适用于蔬菜基地和果园里的运输、打药作业
- ②行走履带在山地丘陵、泥泞田间等复杂地面里也有较好的通过性
- ③搬运、打药一机两用,转向灵活,操作简单,节省人工,降低劳动强度,节约劳动成本
- ④可配置多根喷枪,喷管可加长至200米。射程最大12米
- ⑤有载重300升和500升两款,满足用户大面积喷洒需求
- ⑥采用筑水自主研发的变速箱,行走换挡轻松顺畅

主要参数:

机器尺寸	2230*800*1170毫米
车体重量	230千克
发动机功率	6 马力
最小转弯半径	1.15米
行走速度	0.4~5.7公里/小时
爬坡能力	30度

蔬菜

常州迈腾机械有限公司
贲智平 13775023266
迈腾 MX145 单行起垄铺膜机



主要特点:

- ①垄面垄底垄高工作尺寸可调范围大
- ②结构设计紧凑,可选配覆膜、铺管、施肥装置
- ③可横向侧移工作,保护隔行垄面质量
- ④液压驱动压实成型辊,为可调结构,满足不同的农艺要求

主要参数:

垄面宽度	900毫米
垄底宽度	1000毫米
作业宽度	1300毫米
整机重量	445千克
刀片数量	28片
侧边液压移动尺寸	275毫米

果园

常州迈腾机械有限公司
贾智平 13775023266
奥丽斯3GP-155果园采摘平台



主要特点:

- ① 四轮驱动、四轮转向, 通过性好
- ② 四轮胎行走高度自动调节和自动悬浮, 安全性高
- ③ 日本久保田三缸柴油机, 燃油效率高

- ④ 全液压系统传动, 电控变速箱
- ⑤ 前后端卸载叉车, 作业方便
- ⑥ 自带550LT空压机, 满足多种作业需求

主要参数:

平台标准尺寸	3000 × 1350 毫米
平台最大承载重量	800 千克
发动机最大功率	29.5 马力
最大爬坡角度	15 度
内侧最小转弯半径	1850 毫米
行走速度	0 - 10 公里/小时

果园

洛阳市博马农业工程机械有限公司
李淑华 13938844904
博马-1004 林果专用拖拉机



主要特点:

- ① 采用网孔型、流线型机罩, 散热面积大, 通风好
- ② 采用啮合套换挡12F+4R型变速箱, 结构稳定操作可靠, 最高时速32.82km/h
- ③ 整机高度1645mm, 转向半径小, 后轮距可调整到1190mm, 可在大棚田间操作, 满足用户的特种作业要求
- ④ 液压系统采用两组液压输出, 单双作用可调, 提升带浮动控制, 外装两个立置提升油缸, 提升力大

主要参数:

外廓尺寸	4120*1725*2700 毫米安全架顶
轴距	1990 毫米
轮距	1391-1775/1180-1880 毫米
最小离地间隙	320 毫米拖挂下沿
最小使用质量	3845 千克
档位数 前进/倒退	12/4 个

果园

洛阳市玛斯特拖拉机有限责任公司
薛绍泽 15637992266
玛斯特1GZ-120履带自走式打药机



主要特点:

- ① 遥控操作, 人机分离
- ② 适合果园、园林、丘陵作业
- ③ 爬坡能力强, 通过性好, 高度低, 宽度窄
- ④ 性能稳定, 可靠性高
- ⑤ 可原地转向
- ⑥ 一机多用, 可快速换装旋耕机、割草机、开沟机、回填机、施肥机

主要参数:

喷雾半径	5-6 米
药箱容积	300 升
满箱药液作业时间	40-60 分钟
工作压力	15-35 千克/平方厘米
喷嘴数量	7 个
遥控距离	≥50 米

果园

洛阳市玛斯特拖拉机有限责任公司
薛绍泽 15637992266
玛斯特1GZ-120履带自走式割草机



主要特点:

- ① 遥控操作, 人机分离
- ② 适合果园、园林、种植大棚及丘陵坡地作业
- ③ 爬坡能力强, 通过性好, 高度低, 宽度窄
- ④ 性能稳定, 可靠性高
- ⑤ 可原地转向
- ⑥ 一机多用, 可快速换装旋耕机、打药机、开沟机、回填机、施肥机

主要参数:

割刀数量	48 把
割副	1200 毫米
留茬高度	30-50 毫米
割草效率	1500 米/小时
刀轴转速	2000 转/分
遥控距离	≥50 米

果园

青岛田丰农业装备有限公司
慕博兴 15954803355 18663917908
田丰 4CZ-1 自走式大葱收获机



主要特点:

- ① 大葱无破损
- ② 收获效率高
- ③ 可以全天候全地形工作
- ④ 操作灵活方便, 简单易学
- ⑤ 重心平稳, 不易侧翻
- ⑥ 机器故障率低, 经久耐用

主要参数:

发动机	核定功率 37 千瓦
行走轮	直径 200 毫米 宽度 140 毫米
变速箱	传动比 12:1
链轨板	宽度 200 毫米, 承压 8 千克/平方厘米
液压	排量 160 毫升 转速 500 转
犁头	600*400 毫米

果蔬

雷肯农业机械(青岛)有限公司
李国辉 13964219282
德国 LEMKEN Opal 090 2-3 铧液压翻转犁



主要特点:

- ① 牵引动力适用于 55-90 小马力拖拉机
- ② 灵活, 耐用的易损件, 重量轻, 260 公斤/1 铧, 410 公斤/两铧, 550 公斤/三铧
- ③ 适用于小型苗床整备, 小型地块翻整地
- ④ 作业深度调整灵活, 达到 10-14 厘米, 单铧作业幅宽达 35.5 厘米
- ⑤ 一体化犁体, 过载保护方式为剪切螺栓
- ⑥ Cat 2 型悬挂类类型

主要参数:

牵引动力	55-90 马力
重量	260/410/550 千克
作业深度	100-140 毫米
单铧作业幅宽	355 毫米
作业速度	10-14 公里/小时
犁体高度	700 毫米

蔬菜

雷肯农业机械(青岛)有限公司
李国辉 13964219282
德国 LEMKEN Achat 70 小型整地机



主要特点:

- ① 重量轻, 适用于 40-95 马力小型拖拉机
- ② 离地间隙大, 较好的通过性, 多个型号可选
- ③ 作业深度可灵活调整, 最深可达 24CM
- ④ 处理后, 可留茬栽培, 可用作苗床整备
- ⑤ 铲齿布局合理, 工作效率 23-34 亩/小时, 工作幅宽 1.5/1.8/2.2 米可选
- ⑥ Cat 2 型悬挂类类型, 配有管形镇压辊

主要参数:

工作幅宽	1500-2200 毫米
铲齿数量	6, 7, 9 个
铲齿布局	3 行
作业深度	80-240 毫米
作业速度	8-12 公里/小时
牵引动力	40-75 马力

蔬菜

霸州市新星模具塑料制品有限公司
王凯 15632660820
德易播 DB-S03 发动机自走式蔬菜播种机



主要特点:

- ① 可以播种各种蔬菜种子和谷类、小杂粮等。
- ② 适合种植面积大的农户
- ③ 轻便、操作简单、转弯灵活
- ④ 行距可调
- ⑤ 株距可调
- ⑥ 深浅可调

主要参数:

株距	20-510 毫米
深浅	0-50 毫米
行距	80-150 毫米
作业速度	2 亩/小时
配套动力	5.5 马力以上
最佳播种速度	0.6-0.8 米/秒

蔬菜

霸州市新星模具塑料制品有限公司
王凯 15632660820
德易播 DB-QX-6 牵引气吸式蔬菜播种机(电动风机版)



- 主要特点:
- ① 适合大面积作业
 - ② 操作简单
 - ③ 行距可调
 - ④ 株距可调
 - ⑤ 深浅可调
 - ⑥ 精密排种

主要参数:

株距	5-850 毫米
深浅	0-50 毫米
行距	150-1500 毫米
作业速度	5 亩/小时
配套动力	50 马力以上
最佳播种速度	0.8-1 米/秒

蔬菜

霸州市新星模具塑料制品有限公司
王凯 15632660820
德易播 DB-DS-5 自走式大蒜播种机



- 主要特点:
- ① 小巧、轻便
 - ② 操作简单
 - ③ 节省大量的人力财力
 - ④ 株距可调
 - ⑤ 深浅可调
 - ⑥ 精密排种

主要参数:

株距	100-160 毫米
深浅	0-60 毫米
行距	80-220 毫米
作业速度	2 亩/小时
配套动力	7.5 马力
最佳播种速度	0.6-0.8 米/秒

蔬菜

霸州市新星模具塑料制品有限公司
王凯 15632660820
德易播 DB-QX-6 牵引气吸式蔬菜播种机



- 主要特点:
- ① 适合大面积作业
 - ② 操作简单
 - ③ 行距可调
 - ④ 株距可调
 - ⑤ 深浅可调
 - ⑥ 精密排种

主要参数:

株距	5-850 毫米
深浅	0-50 毫米
行距	150-1500 毫米
作业速度	5 亩/小时
配套动力	75 以上马力
最佳播种速度	0.8-1 米/秒

蔬菜

潍坊神丰机械有限公司
魏明涛 13081686889
种子编带机(ZB-SK1)



- 主要特点:
- ① 本机配置全数控马达
 - ② 种子编织株距可以任意设定
 - ③ 精确种植,节约种子和劳动力,提高劳动效率
 - ④ 种子带和粉是环保绿色产品,遇水即溶
 - ⑤ 小种子大种子精准调节,不暴种
 - ⑥ 低于 50 分贝超静音

主要参数:

外形尺寸	750*1100*1300 毫米
整机质量	90 千克
功率	0.16 千瓦
电压	220 伏
编织速度	2000 米/小时
噪音	小于 50 分贝

蔬菜

潍坊神丰机械有限公司
魏明涛 13081686889
种子穴盘育苗机(XY-001)



主要特点:

- ①本机采用全自动控制、精度高容易操作
- ②适用于直径0.5到8毫米范围之间的各种蔬菜,花卉种子
- ③自动同时播种适用于各种穴盘(非标可定制)
- ④采用无级变速。适应性好
- ⑤特有优化的气流匹配技术,吸

种落种速度均匀

⑥本机选择了合适的振频,对种子的萌发有帮助作用

主要参数:

外形尺寸	1100*900*1100毫米
整机质量	75千克
功率	0.3千瓦
电压	220伏
工作效率	800-1200盘/小时
噪音	小于100分贝

蔬菜

潍坊神丰机械有限公司
魏明涛 13081686889
汽油机自走式蔬菜播种机(QZ-1100)



主要特点:

- ①本机配8马力汽油机为动力,保证动力强劲
- ②变速调节,多档可选,使用方便
- ③前后双动力,动力更强,不易打滑
- ④株距、行距、深度随意调节
- ⑤排钟精确,可做到一穴一粒,精确度99%
- ⑥适用于所有小粒的蔬菜、花卉、谷物、中药的精确播种
- ⑦出苗时间一致,容易放风、方便匀苗

主要参数:

外形尺寸	1100*1250*780毫米
整机质量	80千克
汽油机	8马力
播种株距	10-600毫米
工作效率	3-5亩
播种行距	80-1000毫米

蔬菜

上海康博实业有限公司
孙春连 13661948900
璟田牌JT-MF76A包装机



主要特点:

- ①适合包装水果,也适合包装蔬菜
- ②工作效率高,最高每小时650包
- ③包装能力强大,可按需进行各种包装,如托盘包,裸包等,不用换膜,不用换配件
- ④增加包装物的保鲜时间

主要参数:

外形尺寸	1930*810*1165毫米
结构质量	174千克
最大薄膜直径	250毫米
最大薄膜宽度	8毫米
最大产品尺寸	500*380*200毫米
电压	230伏特

蔬菜

上海康博实业有限公司
孙春连 13661948900
璟田牌JT-12TRC-H粉碎机



主要特点:

- ①适合桔树、桃树、梨树、苹果树、葡萄等果树枝粉碎
- ②也适合西红柿、黄瓜、辣椒等藤蔓的粉碎处理
- ③液压驱动方式行驶,前后左右移动方便省力
- ④履带式行进,适合任何地形(斜坡也可以)
- ⑤可移动作业,减少搬运的人工成本
- ⑥强有力的液压,使发动力更有力的工作

主要参数:

外形尺寸	1545*800*1120毫米
结构质量	475千克
动力	10.3千瓦
最大粉碎直径	80毫米
最大粉碎能力	1200千克/小时
启动系统	电启动

蔬菜

上海康博实业有限公司
孙春连 13661948900
璟田牌 2BS-JT10 精密蔬菜播种机



主要特点:

- ①播种方式:条播穴播均可
- ②精密程度:一穴一籽或一穴多籽
- ③开沟、播种、覆土、压实一次完成
- ④高效:一次十行,均匀高效,移动方便
- ⑤适合所有十字花科绿叶菜的播种
- ⑥株行距按种植需求可调整

主要参数:

外形尺寸	1050*1025*860 毫米
结构质量	98 千克
动力	2.94 千瓦
工作行数	1~10 行
粒距	25~510 毫米
行距	90~900 毫米

蔬菜

济南华庆农业机械科技有限公司
崇峻 13964082610
庆华牌 QH18-2 型自走式大蒜播种机



主要特点:

- ①种植速度快,均匀度好,适用于大面积种植
- ②行距株距一致,株距行距可根据用户要求订做,种植深浅可自行调节,方便于机械收获
- ③减少劳动强度,播种效率可达人工栽种的 22 倍

以上,解决了市场用工多,费用大等问题

- ④该机栽种直立率高,蒜牙朝上率 95% 左右
- ⑤出苗时间一致,容易放风、方便匀苗

主要参数:

外形尺寸	3350*2670*1800 毫米
发动机输出额定功率	8.5 千瓦
插播株距行距	110~120 毫米
播种效率	1~2 亩/小时
播种深度	20~60 毫米可调节
工作幅宽	2 米

蔬菜

吉峰农机连锁股份有限公司
赵于毅/周锟 028-67507569
STANHAY STARPLUS 5 气吸式精量播种机



主要特点:

- ①播种组件:最少 1 组-最多 36 组(常用为 5-18 组)
- ②每组播种行数:1-4
- ③播种密度:行距 25~200mm 株距 10~1000mm
- ④种子形状要求:没限制(除不能有毛刺让种子纠结在一起外)
- ⑤播种时速:1.5~6.5 公里/小时

主要参数:

播种深度	地面 ~ 30 毫米
动力要求	≥75 马力
种子大小	0.2 ~ 5 毫米

蔬菜

临沂亚圣机电有限公司
孟庆良 13905394159
亚圣 YS-100 花卉(蔬菜)收割机



主要特点:

- ①环保清洁:四冲动力;排放低,污染少
- ②经济节能:高速四冲动力;机器质量小、功率大、油耗低
- ③轻便:整理铝合金框架
- ④方便:有多个功能模块组装而成;方便运输,方便变型
- ⑤简便:切割动力与行走驱力分离;结构简单,方便维修

主要参数:

配套动力	151F
排量	75.6 毫升
发动机最大功率/转速	2.6 千瓦 6500 转/分钟
切割幅宽	1000 毫米
油箱容积	1.4 升
切割型式	刀具往复运动

蔬菜

青岛大顺精锋工贸有限公司
曹艳秋 18660201068
大顺 TS-800H 碎枝除草机



主要特点:

- ①操纵把手可180°旋转及五处定位点与上下高度五段式调整,任何操作者皆适用
- ②果园作业,粉碎树枝同时达到除草的目的
- ③搭载差速锁,可以360度原地转向
- ④搭载日本原装三菱10马力汽油机,动力强劲可靠性强
- ⑤行走部可前进四档、后退二档,多样化的速度选择

⑥可以加配功能头,如开沟培土功能头

主要参数:

碎枝刀	100片
机身尺寸	1200*1000*700毫米
重量	135千克
作业幅宽	800毫米
作业高度	0-700毫米

蔬菜

常州亚美柯机械设备有限公司
马从付 13601508917
日神2ZS-1(VP100B)全自动蔬菜钵苗移栽机



主要特点:

- ①追求经济性的小型轻量1行种植型
- ②1.5亩150分钟的高效率
- ③只需设定秧盘之后,就可全自动种植
- ④轻量、便捷的机型,可轻松地操作

⑤如没有秧苗,行走、种植将同时自动停止

⑥因为是1行种植的沟内行走,可自由选择沟的间距

主要参数:

外形尺寸	1910*1180*1360毫米
种植行数	1行
种植行距	500-1100毫米
种植深度	10-40毫米
种植株距	53-116毫米、标准株距7档
作业速度	0.21-0.28米/秒

蔬菜

青岛大顺精锋工贸有限公司
曹艳秋 18660201068
大顺 TS-721B 自走式精密播种机



主要特点:

- ①两套播种系统,既可播普通种子也可播种绳
- ②播种播绳同时可铺设滴灌带
- ③配置勺式播种器,不损伤种子,株距任选
- ④加装平衡杆,垄面高低不同,深浅自动调节
- ⑤标配差速器,可以360°原地转向
- ⑥播绳系统加装弹簧防止颤抖,不断绳子

主要参数:

播种系统	2套
机身尺寸	1300*500*700毫米
重量	70千克
播种幅宽	450毫米
播种行距	30-400毫米
播种深度	0-50毫米

蔬菜

青岛佳禾树堃工业科技有限公司
曹明山 18669743366
佳禾2BS-5型蔬菜精量播种机



主要特点:

- ①实现平作模式下条播和穴播
- ②实现单穴单粒、单穴多粒、多穴多粒等精量播种
- ③播种深度、株距、行距、作业速度、操作高度皆可调节
- ④可一次性实现开沟、播种、覆土、镇压、铺设滴灌带等功能
- ⑤汽油机输出动力,前后轮驱动,设有人字形防滑带,作业速度同步
- ⑥操作简单,工作效率高

主要参数:

作业行数	5行
播种深度	1--50毫米
行距	100-110毫米
株距	≤78毫米
作业速度	0.5-2米/秒
作业小时生产率	0.1-0.4公顷/小时

蔬菜

青岛佳禾树堃工业科技有限公司
曹明山 18669743366
佳禾2BS-2型蔬菜精量播种机



主要特点:

- ①实现平作模式下条播和穴播
- ②实现单穴单粒、单穴多粒、多穴多粒等精量播种
- ③播种深度、株距、行距、作业速度、操作高度皆可调节

- ④可一次性实现开沟、播种、覆土、镇压、铺设滴灌带等功能
- ⑤汽油机输出动力,前后轮驱动,设有人字形防滑带,作业速度同步
- ⑥操作简单,工作效率高

主要参数:

作业行数	2行
播种深度	1-50毫米
行距	100-200毫米
株距	≤62毫米
作业速度	0.5-2米/秒
作业小时生产率	0.07-0.3公顷/小时

蔬菜

潍坊圣川机械有限公司
于长强 18553609398
圣地亚3TG-4QB田园管理机



主要特点:

- ①开沟(培土)箱采用加强型设计,承载力更强
- ②培土刀增加离合装置,更安全、更方便
- ③行走变速箱可配差速装置,操作方便

- ④自主研发、生产,质量可控有保障
- ⑤土壤板结及土质比较硬的地区性能优势显著

主要参数:

外形尺寸	1760*690*1100毫米
重量	121千克
额定功率	4千瓦
开沟深度	100-350毫米
开沟宽度	120-600毫米
行走速度	≥1千米/小时

蔬菜

南京益隆高科技有限公司
屈弘 18951080668
3CYW-10温室果蔬病害臭氧物理防治系统



主要特点:

- ①傻瓜机设计,自动化程度高
- ②结构小巧,操作简单,防治效果好
- ③按要求使用整个生产周期都看不到发病

- ④臭氧杀菌环境湿度越大效果越好
- ⑤臭氧既是强氧化剂又是广谱杀菌剂,促进农作物生长提高产量

主要参数:

电源电压	220伏特
整机功率	320瓦特
使用面积	≤660平方米
臭氧发生量	10克
风机风量	>1000立方米
重量	15千克

蔬菜

无锡吉亿丰农机有限公司
张帅 13771545775
亿丰丸山MSV615L自走式喷药机



主要特点:

- ①机器可自走,移动轻便
- ②130米软管可自动回收(可再延长),减轻劳动者的劳动强度
- ③配合各种喷枪,达到不同的效果:可在温室、菜园、小块田地等场合使用
- ④配合丸山压力安定的泵,实现均等喷洒
- ⑤2人配合即可打药,效率高
- ⑥操作简单、省时省力

主要参数:

最高压力	5.0兆帕
引擎功率	6.0马力
软管长度	130米
吸水量	41升/分
走行速度	0.45-1.01米/秒
外形尺寸	1305*770*1210毫米

蔬菜

山东华龙农业装备股份有限公司
李鑫金 15169596598
华龙机电 2ZBZ-2A型 自走式移栽机



主要特点:

- ①自走式设计,结构紧凑、小巧灵活,特别适用于山区、丘陵、塑料大棚内等小地块的烟草、辣椒、茄子、西红柿、甜菜等多种作物钵体育苗的秧苗移栽作业
- ②采用鸭嘴式栽植器能够实现秧苗的无损移栽,特别适用于辣椒、西红柿、甘蓝等脆嫩秧苗的移栽以

及各种秧苗的膜上移栽

- ③采用横向投苗器能够有效缓解投苗人员紧张疲劳导致漏苗现象

主要参数:

外形尺寸	2250*1400*1380毫米
配套动力	4.05千瓦
发动机标定转速	1800转/分钟
离合器形式	皮带涨紧
轮距(前/后)	800-1100/850-1200毫米
轴距	1050-1150毫米

蔬菜

山东华龙农业装备股份有限公司
李鑫金 15169596598
华龙机电 1ZKN-120型精整机



主要特点:

- ①该机采用特殊结构的碎土辊,进行土壤表层(8-12cm)精细化(直径≤2cm、土块≥90%)碎土
- ②采用液压驱动整形辊,进行垄型精准整形

- ③耕后地表平整、垄型一致、碎土效果好、土壤上实下虚的效果。为蔬菜等经济作物创造了良好的种床和苗床,有利于作物种子发芽和秧苗成活生长

主要参数:

配套动力	40.4-51.4千瓦
耕幅	1200毫米
起垄高度	150-200毫米
垄顶宽	700-1000毫米
机具前进速度	2~4千米/时
纯工作小时生产率	0.25-0.5公顷/小时

蔬菜

山东华龙农业装备股份有限公司
李鑫金 15169596598
华龙机电 4CL-1大葱联合收获机



主要特点:

- ①履带式行走装置,牵引力大、对地压强小,对土壤适应性更强
- ②变速箱采用3×2变速模式,能更合理的根据不同土质选择最佳的作业速度
- ③液压控制、柔性夹持的大葱

收获传送装置,实现大葱柔性无损伤、有效可靠夹持输送

- ④采用旋刀式开土装置,大大减少了挖掘的阻力和大葱挖掘效果
- ⑤设计了大葱集铺装置,收获的大葱能成堆铺放,减轻了操作人员劳动强度和辅助劳力的用量

主要参数:

整机尺寸	4100×1250×1560毫米
配套动力	18.38千瓦 3600转/分钟
轮距	730毫米
变速方式	(3+1)×2
作业速度	0.63~1.8米/秒
收获行数	1行

蔬菜

青州火绒机械制造有限公司
高华德 13573677159
火绒 2ZBX-4移栽机



主要特点:

- ①技术先进,移栽质量高,栽植深浅一致、株距均匀、不伤苗
- ②结构新颖,适用范围广,广泛应用于平原农场、丘陵山地等秧苗栽植作业
- ③性能可靠、操作灵活,易调整,采用链轮、链条传动,传动比固定,移栽株距准确,更换、调整简单
- ④工作可靠、坚固耐用、使用寿命长,栽植器具有缓冲功能,防止栽植鸭嘴的损坏

- ⑤减轻劳动强度,节省人工费用,效率高、成本低,单机头每小时可移栽2500-3000株

主要参数:

配套动力	≥29.4千瓦
生产效率	≥0.4公顷/小时
适应行距	350-800毫米
株距	150-650毫米
移栽深度	50-180毫米
适应苗高	50-200毫米

蔬菜

青州火绒机械制造有限公司
高华德 13573677159
火绒 2ZBZ-2 移栽机



主要特点:

- ①自带动力的自走式设计,结构紧凑,小巧灵活,可就地旋转360度
- ②既能在大田大面积栽种作业,更能适应山区、大棚内的秧苗栽植作业
- ③采用了小型发动机为动力,易启动,皮带离合传动,手扶式驾驶,操作简便、灵活

④栽植系统动力传递采用链轮、链条等传动,传动比固定,移栽株距准确。通过调整栽植器的数量和更换链轮,可实现株距的调整

主要参数:

配套动力	5.7千瓦
生产效率	≥0.12公顷/小时
行距	350-400毫米
株距	150-650毫米
移栽深度	50-180毫米
行驶速度	0.5-3.0千米/小时

蔬菜

青州火绒机械制造有限公司
高华德 13573677159
火绒 2ZBX-2 移栽机



主要特点:

- ①技术先进,移栽质量高,栽植深浅一致、株距均匀、不伤苗
- ②结构新颖,适用范围广,广泛应用于平原农场、丘陵山地等秧苗栽植作业
- ③性能可靠、操作灵活,易调整,采用链轮、链条传动,传动比固定,移栽株距准确,更换、调整简单

④工作可靠、坚固耐用、使用寿命长,栽植器具有缓冲功能,防止栽植鸭嘴的损坏

⑤减轻劳动强度,节省人工费用,效率高、成本低,单机头每小时可移栽2500-3000株

主要参数:

配套动力	≥17.6千瓦
生产效率	≥0.2公顷/小时
适应行距	350-800毫米
株距	150-650毫米
移栽深度	50-180毫米
适应苗高	50-200毫米

蔬菜

青岛德波机械有限公司
刘德波 13573206675
锐星-7自走式收割机



主要特点:

①实现了大葱快速收获。该机型高矮,宽窄,深浅可调。适应全国各个地区不同品种大葱的收获。

②该机采用履带式行走驱动,适应于黄土沙土黑土等多种地质,多种干湿情况下使用。

③该机采用差速器式转向转弯,实现了就地360度旋转,灵活方便。

主要参数:

外形尺寸	2300* 1200*1800毫米
收割幅度	700-1000毫米
收割深度	300-500毫米

蔬菜

青岛德波机械有限公司
刘德波 13573206675
锐星-5自走式移栽机



主要特点:

①实现了大葱移栽机的行距株距深浅可调

②四轮驱动自带葱苗减少人工送苗的过程,在最热的季节,减少劳动强度,提高工作效率

③大葱移栽垂直入土,大葱商品性价值高

主要参数:

整机尺寸	4300* 1800*1600毫米
移栽深度	50-150毫米
移栽行距	600-1000毫米
移栽株距	20-100毫米

蔬菜

青岛德波机械有限公司
刘德波 13573206675
锐星-6大葱管理机



主要特点:

- ① 适用与大葱大姜大蒜土豆芋头胡萝卜葡萄等30多种农作物,开沟起垄除草等20多种功能
- ② 该机结构紧凑,轻量化设计,前后配重合理,操作轻便,转弯灵活
- ③ 发动机采用国内外优质配套,提高整机抗横性和耐用性

主要参数:

整机尺寸	1200* 600*900 毫米
配套动力	5-10 千瓦
开沟宽度	12-60 厘米
开沟深度	10-40 厘米

蔬菜

洋马农机(中国)有限公司
邹东栋 13665101960
洋马PF2R乘坐式全自动蔬菜移栽机



主要特点:

- ① 实现镇土、取苗、开孔、落苗、覆土全流程蔬菜移栽的机器
- ② 不起垄、单垄两行、双垄两行移栽
- ③ 自动移植深度控制机构通过(纵摇传感器机构)追踪较大的田垄沟壑凹凸或者田垄的高度变化,将移植深度保持在一定范围
- ④ 移植悬浮机构通过追踪微小的田垄的高度变化或者左右不同的田垄高度,将移植深度保持在一定范围

主要参数:

移栽行数	2 行
移栽行距	450*500*550*600*650 毫米
移栽株距	260 ~ 800 毫米
作业效率(理论值)	~ 2.5 亩/小时
发动机功率	9.8 马力
长 × 宽 × 高	3160 × 1795 × 2287 毫米

蔬菜

洋马农机(中国)有限公司
邹东栋 13665101960
洋马HP1,W步进式蔬菜移栽机



主要特点:

- ① 液压自动升降及平行连杆结构,保持稳定插植深度,插植姿势整齐
- ② 液压水平控制UFO,进行稳定插植作业
- ③ 滚轮式垄高传感器保证高精度作业

主要参数:

移栽行数	1 行
移栽行距	250 ~ 600 毫米
移栽株距	200 ~ 500 毫米
作业效率(理论值)	~ 0.6 亩/小时
发动机功率	2.2 马力
长 × 宽 × 高	1900*1340*960 毫米

蔬菜

南通富来威农业装备有限公司
姜小军 13862948466
富来威2ZL-2链夹式作物移栽机



主要特点:

- ① 独立单元挂接结构,行距可调,行数可增减
- ② 可实现作物的垂直栽插、斜栽插、船底型栽插、水平栽插
- ③ 适应范围大,在平地、垄上皆能实现裸苗和钵体苗的移栽
- ④ 集开沟、栽植、覆土、镇压、浇水、施肥等多种功能于一体
- ⑤ 适用于油菜、蔬菜、甜叶菊、烟草、薄荷等多种旱地作物的移栽
- ⑥ 生产效率高,劳动强度低,不伤苗,成活率高

主要参数:

工作行数	2 行
栽植深度	40-100 毫米
行 距	500-1000 毫米
株 距	190-780 毫米
配套拖拉机功率	18.3 千瓦
整机质量	345 千克

蔬菜

南通富来威农业装备有限公司

姜小军 13862948466

富来威2ZBG-2全自动乘坐式移栽机



主要特点:

- ① 搭载富来威高速插秧机专用底盘,功率强劲
- ② 采用机电液气一体化技术,穴盘平直输送,栽植效率高
- ③ 机械手并列整排取苗,投苗分苗,漏苗率低,可靠性高

- ④ 行距、株距可调,栽植深度均匀一致,秧苗直立度好
- ⑤ 一机多用,可栽植蔬菜、烟草等多种作物
- ⑥ 自动化程度高,劳动强度低

主要参数:

行数	2行
行距	450毫米
株距	280-345毫米
栽植速度	60株/分/行
栽植深度	50毫米
发动机额定功率	≥12千瓦

蔬菜

南通富来威农业装备有限公司

姜小军 13862948466

富来威2ZBX-2悬挂式吊杯移栽机



主要特点:

- ① 采用单组组合式结构,每个组合单体可独立完成栽植工作
- ② 行距、株距、镇压轮高度可调,栽植深度均匀一致,直立度好
- ③ 膜上成穴和投苗移栽一次完成,落地无冲击,伤苗率低
- ④ 可移栽番茄、辣椒等多种根部带有土块的植物幼苗,投资回报快

- ⑤ 人工移栽的4-8倍,劳动强度低

主要参数:

工作行数	2行
栽植深度	40-100毫米
行距	300-800毫米
株距	200-820毫米
配套拖拉机功率	18.3千瓦
整机质量	380千克

蔬菜

山东中天盛科自动化设备有限公司

李业锋 18863301877

易博牌ZK-100X型全自动穴盘育苗播种机流水线



主要特点:

- ① 产品轻便、灵活,体积小,便于搬运
- ② 播种精度高,播种精准率大于95%
- ③ 价格经济实惠,适用于小型育苗场
- ④ 创新运用PLC控制,一键操作,简单易行

- ⑤ 适用于直径1毫米—17厘米各规格种子播种,如:辣椒、西红柿、南瓜等
- ⑥ 自动化程度高,实现从穴盘铺土—播种—覆土全程自动化,节约大量人力成本

主要参数:

播种效率	300盘/小时
播种精度	95%
额定电压	220伏特
额定功率	650瓦特
产品规格	3*0.58*1.18米
产品质量	150千克

蔬菜

山东中天盛科自动化设备有限公司

李业锋 18863301877

易博牌ZK-100W型穴盘育苗播种机



主要特点:

- ① 产品轻便、灵活,体积小,便于搬运
- ② 播种精度高,播种精准率大于95%
- ③ 价格经济实惠,适用于小型育苗场

- ④ 创新运用PLC控制,一键操作,简单易行
- ⑤ 适用于直径1毫米—17厘米各规格种子播种,如:辣椒、西红柿、南瓜等

主要参数:

播种效率	600盘/小时
播种精度	95百分比
额定电压	220伏特
额定功率	140瓦特
产品规格	1.3*0.83*1米
产品质量	110千克

蔬菜

无锡悦田农业机械科技有限公司
李纲 18601470963
悦田牌 YTLM-120 起垄覆膜机



主要特点:

- ① 翻耕、起垄、铺管、覆膜一次性完成
- ② 垄形宽窄多种选择、高低可调
- ③ 垄面压实、松紧可调、可适用露天和棚内作业

主要参数:

配套动力	50~60 马力
外形尺寸	1500*1600*1200 毫米
起垄高度	150~200 毫米
机体重量	310 千克
垄面宽度	1200 毫米

蔬菜

无锡悦田农业机械科技有限公司
李纲 18601470963
悦田牌 YT10-A 多功能田园管理机



主要特点:

- ① 该机器动力及传动部分采用日本三菱原装进口
- ② 整机小巧、操作方便灵活、质量稳定、使用可靠
- ③ 挂配不同机具可实现:旋耕、起垄、覆膜、开沟、培土、施肥、播种等功能
- ④ 在起垄方面专为蔬菜种植设计的大范围调节的垄面宽度,适应不同的作物

主要参数:

最大输出功率	10 马力
外形尺寸	1630*700*1200 毫米
轮距	3300~6600 毫米
变速档位	前进6,后退4
机体重量	106 千克
起垄高度	100~200 毫米

蔬菜

无锡悦田农业机械科技有限公司
李纲 18601470963
悦田牌 2ZS-3A 蔬菜移栽机



主要特点:

- ① 自动水平升降,垄面起伏高低移栽深度不变
- ② 开口尺寸可调可适用于大、小苗移栽
- ③ 科学的运动轨迹可适应膜上移栽

主要参数:

最大输出功率	4 行
外形尺寸	1900*950*1010 毫米
株距	280~600 毫米
机体重量	195 千克
适应垄高	150~300 毫米
适应垄宽	540~1140 毫米

蔬菜

无锡悦田农业机械科技有限公司
李纲 18601470963
悦田牌 YTLBS-1005 牵引式起垄播种机



主要特点:

- ① 独特自动适应平衡播种部,可应付高低起伏平面
- ② 播种行距数字显示,行距调节一目了然
- ③ 快捷插销装卸方便
- ④ 高效率一次性完成起垄+播种作业

主要参数:

配套动力	40~60 马力
外形尺寸	2200*1100*1100 毫米
最小行距	180 毫米
播种行数	5
机体重量	350 千克
垄面宽度	1000 毫米

蔬菜

东风井关农业机械销售有限公司
薛志刚 15161179368
东风井关两行蔬菜移栽机 PVHR2



主要特点:

- ①原装进口日本,井关先进技术
- ②搭载高性能空冷1缸4冲程汽油发动机,2.1马力,排气量98毫升
- ③乘座与简单插植,乘座在机器上只要给转台供给苗杯补苗就可实现一回插植2行
- ④安定的插植作业,插植口的

开闭方向本公司采用横向开闭方式,更利于栽培效果

⑤操作简单,插植精确大大提高作业效率,每小时最多插植3600株

⑥据各种农作物体系可以任意调节行距

主要参数:

机体尺寸	2050*1600*1500毫米
重量	240千克
功率	2.1马力
倾斜角度	左右5度
插植行距	300-400,400-500毫米
作业效率	3600株/小时

蔬菜

东风井关农业机械销售有限公司
薛志刚 15161179368
东风井关单行蔬菜移栽机 PVH1



主要特点:

- ①原装进口日本,井关先进技术
- ②搭载高性能空冷1缸4冲程汽油发动机,排气量98毫升,2.1马力、低振动,低噪音
- ③左右平衡装置,通过左手调节手柄简单调节机体倾斜!即使在作业不平的田快里也可保持漂亮移栽姿势
- ④鹤嘴侧开式插植嘴,更加适应中国蔬菜种植方式,插植效果更加,

成活率更高,可在一条垄上来回种植2行

⑤株距:35-49cm 9档调节

⑥作业效率2300株/小时,是人工的4.6倍

主要参数:

机体尺寸	2040*1920*990毫米
功率	2.1马力
轮距	650-1100毫米
作业速度	0.18-0.48米/秒
重量	167千克
作业效率	2300株/小时

蔬菜

山东省玛丽亚农业机械有限公司
刘永生 15205371973
玛丽亚2BU-11精准大蒜播种机



主要特点:

- ①精准播种,正芽率在90%以上
- ②播种效率高,3-5亩/小时
- ③操作简单,移动便利
- ④性能稳定,技术国际领先

⑤高精度正芽辨识系统,分辨大蒜芽尖方向,稳定、耐用


⑥株距可调节、播种深度可调节、行距可定制,满足不同客户需求

主要参数:

机器长度	2.2米
播种行数	11行,可定制
机器宽度	1.6米
配套动力	90马力
机器重量	1300千克
播种株距	80-140毫米

蔬菜

山东省玛丽亚农业机械有限公司
刘永生 15205371973
玛丽亚打捆式大蒜收获机

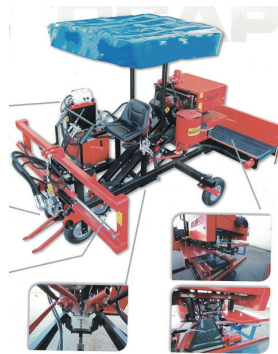

主要特点:

- ①精准打捆式收获
- ②收获效率高,2-3亩/小时
- ③操作简单,移动便利,工作自如,减少人工
- ④性能稳定,收获深度可调节,收获宽度可定制
- ⑤解决大蒜收获难题,解放蒜农手工收获的传统方式

主要参数:

机身长度	3200毫米
机身宽度	2000毫米
机身高度	2200毫米
匹配马力	50马力
工作速度	5-7千米/小时
机器重量	750千克

蔬菜

宝鸡市鼎铎机械有限公司
韩阳 13335489106
鼎铎2BS-4多功能穴盘点播机



主要特点:

- ①采用负压吸种、正压播种、整盘对穴播种的工作原理,可方便完成穴盘育苗的基质土壤填埋、压坑、播种、覆土扫平、洒水湿润五道工序
- ②更换不同档位可适合不同穴盘的播种
- ③通过更换吸籽头,精确控制气压,可满足不同作物育苗精量播种的要求
- ④整盘对穴盘可1穴1粒,性能稳定

主要参数:

机器尺寸(长*宽*高)	1880*800*1230 毫米
机器重量	260 千克
工作电压	220 伏特
总功率	1.5 千瓦
工作效率	300-500 盘/小时
适用穴盘	5*10 6*12 7*15 8*16 毫米

蔬菜

宝鸡市鼎铎机械有限公司
韩阳 13335489106
鼎铎2ZB-2A 移植机



主要特点:

- ①种植深度智能调节,机器可原地掉头,方便灵活
- ②可在大田,大棚,垄上,膜上移植农产品作物
- ③适用油菜、辣椒、西红柿、甘蓝、等多种种类作物的移植。不仅能移植钵苗,还可移植裸苗
- ④数字显示,株距、行距可无级调节。操作非常简单
- ⑤移植机应用性广,效率高
- ⑥每小时可移植2000~4000株。每小时可节省劳动力4~5人

主要参数:

输出电压/蓄电池容量	48 伏特 20 安培
轮距调节	800-1000 毫米
种植行数	2 条
种植行距	250-500 毫米
种植株距	100-600 毫米
种植高度	40-250 毫米

蔬菜

宝鸡市鼎铎机械有限公司
韩阳 13335489106
鼎铎2ZB-2 移植机



主要特点:

- ①此款机器可在大田,大棚,垄上,膜上移植农产品作物
- ②适用油菜、辣椒、西红柿、甘蓝、等多种种类作物的移植。不仅能移植钵苗,还可移植裸苗
- ③移植机采用机电一体化设计,数字显示,株距、行距可无级调节
- ④移植机应用性广,效率高
- ⑤操作非常简单
- ⑥每小时可移植2000~8000株

主要参数:

发电机动力	3 千瓦汽油发电机
输出电压/蓄电池容量	48 伏特 12 安培
轮距调节	800-1000 毫米
种植行数	2 条
种植行距	250-500 毫米
种植株距	100-600 毫米

蔬菜

山东华兴机械股份有限公司
韩志强 13793856617
华兴2XB-100穴盘精密播种机



主要特点:

- ①播种部件采用气动元件自动控制完成,操作简单方便,易于掌握。一般家庭妇女无需专业培训即可操作
- ②播种机针对市场主要穴盘型式和作物种子大小,配套了多种孔径的可换吸种装置,适应大部分作物的育苗作业
- ③整机外形较小,易于拆卸。且大量采用高强度铝合金型材进行制造,结构质量轻,防腐耐用,空间占用小,搬运省时省力
- ④工作动力仅需一台小型空气压缩机做动力,主机工作装置无需另外接电,节能又安全

主要参数:

配套动力	0.45 空气压缩机 兆帕
外形尺寸	930*720*1200 毫米
穴盘规格	72/105 穴
作业人数	2-5 个
播种速度	30 行/分钟
播种效率	≥1.2 万株/小时

蔬菜

山东华兴机械股份有限公司
韩志强 13793856617
华兴3TG-6起垄铺管覆膜机



主要特点:

- ①能够在烟草、马铃薯、辣椒、白菜、花生等作物种植过程中进行起方垄、圆垄作业
- ②可以用于草莓、人参、洋葱、菠菜、鲜花的种植中进行起方垄的作业,同时配置夯实机构还能够在起方垄的过程中自行对垄的表面进行镇压操作,将垄的形状进行固定,满足了种植过程中的农艺要求,提高了工作效率
- ③针对普通70至150厘米宽的薄膜进行平地或者垄上的覆膜作业

行对垄的表面进行镇压操作,将垄的形状进行固定,满足了种植过程中的农艺要求,提高了工作效率

③针对普通70至150厘米宽的薄膜进行平地或者垄上的覆膜作业

主要参数:

配套动力	4.05/6.3 千瓦
外形尺寸	2800*1300*1010 毫米
覆膜宽度	400-1200 毫米
使用膜	700-1500 毫米
起垄宽度	400-1000 毫米
作业效率	2-5 亩/小时

蔬菜

山东华兴机械股份有限公司
韩志强 13793856617
华兴2ZBX-2悬挂式铺管覆膜移栽机



主要特点:

- ①根据大田种植要求设计为移栽2行,通过调整栽苗器的数量和更换链轮,可实现株距300-650毫米可调
- ②选用4.00-12地轮,可以调节轴距满足不同宽度的种植要求
- ③针对不同作物栽苗深度要求,调整转动主动轮架上的丝杠,可以实现50-180毫米的栽苗深度
- ④可适应农作物苗的高度为50-240毫米
- ⑤镇压轮进行移栽后压实,有助于提高活苗率
- ⑥能够同时完成铺设滴灌管及覆膜作业

主要参数:

配套动力	≥40 马力
外形尺寸	1650*2300*1530 毫米
作业行数	2 行
行距	≥350 毫米
株距	300-600 毫米
作业效率	3500 株/行·小时

蔬菜

山东华兴机械股份有限公司
韩志强 13793856617
华兴3GFZ-140自走式拱棚覆膜机



主要特点:

- ①实现了弓架插放的自动步进控制,并且弓架间距可以进行调整
- ②弓架的插放均匀、深度一致,整齐美观、牢固
- ③在弓架上连续铺膜,效率高;松紧一致、不伤膜,效果好

膜,效率高;松紧一致、不伤膜,效果好

④安插弓架和覆膜分开进行,单人即可操作,使用成本低

主要参数:

配套动力	6.5 马力 风冷汽油机
外形尺寸	4450*2210*1550 毫米
工作宽度	1200-1400 毫米
拱棚高度	550-650 毫米
配套膜宽	2000-2400 毫米
工作效率	≥1.5 亩/小时

蔬菜

广州市绿翔机电安装工程有限公司
徐淳/13609078482,020-34627852
绿翔2BS-6蔬菜花卉气力式精密播种机



主要特点:

- ①操作简单,全自动控制
- ②播种精确,合格率达95%以上
- ③滚筒式播种机,每小时可播高达600~900盘
- ④不易堵塞,带有自动清洗装置
- ⑤适配性强,可根据客户要求配置使用各种塑料、泡沫穴盘
- ⑥适用范围广,适用于蔬菜、烟草、花卉等直径在0.7~3.0毫米

主要参数:

播种机质量	240 千克
生产效率	>600 盘/小时
播种合格率	>95%
工作电压	220 伏特
空穴率	<5%
适用种子直径	0.6-3 毫米

蔬菜

必圣士(常州)农业机械制造有限公司
周继南 18018218695
BCS 720 剪式割草机



主要特点:

- ①后置式旋耕,同轴直联式传动,功率损耗低
- ②前进后退,一键切换
- ③装有差速锁,转向灵活方便
- ④装有急停装置。安全可靠
- ⑤机器把手可上下左右调节,操作简单方便

⑥刀具采用欧洲先进合金材料及加工工艺,碰到砖头、石头也不易损坏

主要参数:

额定功率	5 千瓦
外形尺寸	1600*660*700 毫米
结构质量	120 千克
幅 宽	115 毫米
所割植物直径	3.5 毫米
工作效率	5 亩/小时

蔬菜

必圣士(常州)农业机械制造有限公司
周继南 18018218695
BCS 730 碎草机



主要特点:

- ①后置式旋耕,同轴直联式传动,功率损耗低
- ②前进后退,一键切换
- ③装有差速锁,转向灵活方便
- ④装有急停装置。安全可靠
- ⑤机器把手可上下左右调节,操作简单方便

⑥刀具采用欧洲先进合金材料及加工工艺,碰到砖头、石头也不易损坏

主要参数:

额定功率	6.3 千瓦
外形尺寸	1600*600*700 毫米
结构质量	180 千克
幅 宽	600 毫米
所割植物直径	2 毫米
工作效率	2 亩/小时

蔬菜

必圣士(常州)农业机械制造有限公司
周继南 18018218695
BCS 730 碎木机



主要特点:

- ①后置式旋耕,同轴直联式传动,功率损耗低
- ②前进后退,一键切换
- ③装有差速锁,转向灵活方便
- ④装有急停装置。安全可靠
- ⑤机器把手可上下左右调节,操作简单方便

⑥刀具采用欧洲先进合金材料及加工工艺,可粉碎直径达8cm的木头、枝条

主要参数:

额定功率	6.3 千瓦
外形尺寸	1600*600*1200 毫米
结构质量	180 千克
PTO输出转速	990 转/分钟
所碎植物最大直径	8 毫米
进料口	2 个

蔬菜

必圣士(常州)农业机械制造有限公司
周继南 18018218695
BCS 730 微耕机



主要特点:

- ①后置式旋耕,同轴直联式传动,功率损耗低
- ②前进后退,一键切换
- ③装有差速锁,转向灵活方便
- ④装有急停装置。安全可靠
- ⑤机器把手可上下左右调节,操作简单方便

⑥刀具采用欧洲先进合金材料及加工工艺,在砖头、石头地里作业,刀具不会断。旋耕后的土粒细小,表面平整

主要参数:

额定功率	6.3 千瓦
外形尺寸	1600*660*700 毫米
结构质量	140 千克
作业人数	2-5 个
刀辊总安装数	20 个
工作效率	2.5 亩/小时

诚邀与会

大葱机械化收获暨葱姜蒜、辣椒 生产全程机械化专题研讨会、田间日

2017年11月中下旬
山东章丘

联系人:苑同宝副主任

电 话:18810759960(同微信)

邮 箱:328894044@qq.com